


A580 Flow cell

气密式流通槽

这种流通设计用于恒电位法余氯的测量，也可搭配其他传感器。
 设计原理让样品以恒定的速度通过电极位置
 通过止回阀可调节流速

材质	Polycarbonate
接口	PG13.5 or 3/4" NPT fitting
进出水口	1/4" NPT
连接管	10x6.5 mm tubing
温度	0-50 °C
压力	0-3bar
尺寸	83(L)X69(W) x 230(H) mm

- A580: 透明机身 / PG13.5螺纹上盖
- A580-L: 透明机身 / PG13.5螺纹上盖 / 带进水转向管
- A581: 透明机身 / NPT 3/4"螺纹上盖
- A581-L: 透明机身 / NPT 3/4"螺纹上盖 / 带进水转向管
- A590-L: 黑色机身 / PG13.5螺纹上盖 / 带进水转向管

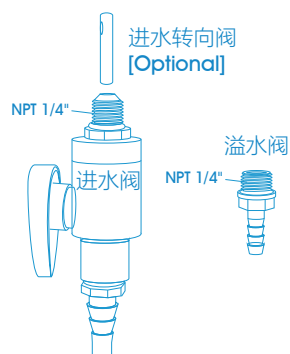

A581

A580