

# DO30

2014  
New  
Model

## 溶解氧测试计



4键简易操作 握持舒适 单手完成精确值测量

背光屏幕 多行显示 方便阅读 无操作5分钟自动关机

全系列 1\*1.5V AAA 电池 易更换电池和电极

船型浮水设计 IP67防水等级

可以进行抛投水质测量（自动锁定功能）

无限延伸应用范围




### CLEAN DO30 溶解氧测试计

可选择溶解氧单位：浓度 ppm 或饱和度 %  
自动温度补偿。盐度/大气压力输入后自动补偿  
使用者可自行更换的电极与膜头套件(CS49303H1L)

测量范围	0.00 - 20.00 ppm; 0.0 - 200.0%
分辨率	0.01 ppm ; 0.1%
精确度	±2% F.S.
温度测量范围	0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F
使用温度范围	0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F
自动温度补偿	0 - 60.0 °C
校正	1 或 2点 (0%零氧或空气100%饱和氧)
盐度补偿	0.0 - 40.0 ppt
大气压力补偿	600 - 1100 mbar
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克

准确稳定，经济方便，容易保养，DO30溶解氧测试计为您带来更多便利，创造溶解氧应用全新体验。

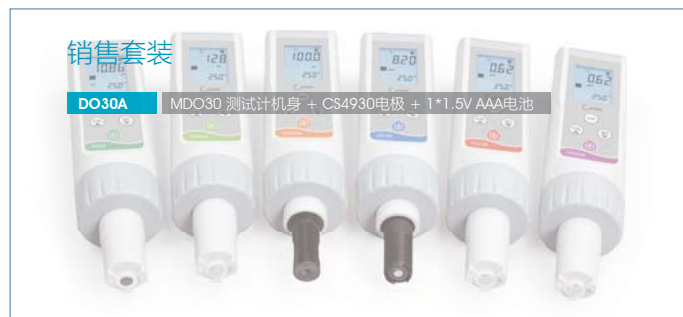

www.cleaninst.com  
Water Analysis Solutions